



Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

представляет

VHF трансивер IC-F33GT(GS)

UHF трансивер IC-F43GT(GS)

производства компании

ICOM (Япония)



IC-F33GT



IC-F43GS

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

IC-F33GT(GS) IC-F43GT(GS)

При создании IC-F33GT(GS)/IC-F43GT(GS) улучшен ряд технических характеристик: расширен диапазон частот, усилен звук и др. В 2005 г. радиостанции успешно прошли тестирование Военной Испытательной Лабораторией Армии США и были закуплены в количестве 20000 комплектов для обеспечения связью американских военнослужащих в полевых и городских условиях.

- Разработаны и собраны в Японии.
- Li-Ion аккумулятор BP-232 входит в комплект радиостанции. Емкость 2000 мАч обеспечивает время работы радиостанции до 15 часов! Работает при отрицательной температуре (до -30°C).
- Широкий диапазон частот и большое количество каналов. Имеет расширенный диапазон частот (доступны версии диапазонов 136-174, 400-470 или 450-520 МГц). Простой выбор канала при помощи вращения специальной ручки или кнопок.
- Удобные размеры и малый вес. Корпус из ударопрочного пластика и алюминиевый каркас отвечают требованиям стандарта MIL-STD 810.
- Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone.
- 8 программируемых кнопок [P0]-[P3], [Вверх], [Вниз], [Red] и [Monitor]. Все кнопки могут быть перепрограммированы при необходимости. [Red] может быть назначена как кнопка аварийного вызова.
- Текстовый дисплей с 8-ю символами показывает канал, банк, код тона. Отдельная строка иконок информирует о состоянии батареи, силе сигнала, RX/TX и других параметрах.
- Встроенная функция компандера позволяет улучшить качество звука, увеличить дальность связи и обеспечивает чистый прием даже в узком диапазоне частот.
- Встроенный маскиратор речи для обеспечения максимальной защиты. Совместим с модулями UT-109 или UT-110.

- Поддержка стандарта ВИС 1200 (цифровой обмен информацией и командами): 32 ячейки памяти, групповые (7) и индивидуальные вызовы, статусные и текстовые сообщения SDM, прием сообщений длиной до 95 символов.
- При установке дополнительных модулей работает в транковых системах SmarTrunk и LTR.
- Версия IC-F43TR работает в системе LTR.

Прочие функции и особенности:

- 8 DTMF ячеек памяти;
- двухступенчатое понижение мощности;
- энергоэкономичность;
- пароль на включение и программирование;
- функции "Занято", "Повторить";
- поддержка новых функций SmarTrunk 3G[™];
- перепрограммируемая память процессора (Flash ROM CPU);
- переключаемый шаг сетки частот (25/12.5кГц).

Основные технические характеристики	IC-F33GT(GS)	IC-F43GT(GS)
Диапазон частот, МГц	136..174	400-470, 450-520
Мощность передатчика, Вт	5	4
Количество каналов		256
Количество банков памяти		16
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+60
Шаг сетки частот, кГц		25/12,5
Класс излучения (ЧМ)	16K0F3E / 8K50F3E	
Габаритные размеры, мм		53x120x32,5
Вес с аккумулятором, г		300
Время непрерывной работы (режим 5:5:90), ч с аккумулятором 2000 мАч	16	15
ПРИЕМНИК:		
Чувствительность, мкВ (12 дБ SINAD)		0,25
Избирательность по соседнему каналу, дБ		75
Интермодуляционная избирательность, дБ		74
Мощность громкоговорителя, Вт		0,5
ПЕРЕДАТЧИК:		
Уровень побочных излучений, дБ	- 80	- 70
Девияция частоты, кГц		±5; ±2,5

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- BP-232 • Li-Ion аккумулятор, 2000 мАч
- BC-119N+AD-106+BC-145 • Комплект: зарядное устройство, 2 ч
- BC-160+BC-145 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч
- BC-121N+6xAD-106+БП • Комплект: шестипозиционное зарядное устройство, 2 ч
- CP-17L • Автомобильный кабель питания для зарядного устройства
- HS-94 • Гарнитура, серийной телефон, вынесенный микрофон, требуется блок VOX VS-1L
- HS-95 • Гарнитура, серийной телефон, вынесенный микрофон, оголовье, требуется блок VOX VS-1L
- HS-97 • Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон, требуется блок VOX VS-1L
- VS-1L • Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L
- HM-131L • Выносная тангента, угловая вилка
- UT-108 • Модуль декодера DTMF
- UT-109 • Модуль маскиратора речи (частотная инверсия, 32 кода)
- UT-110 • Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов)
- UT-111 • Транковая плата LTR
- UT-117 • Транковая плата 3G SmarTrunk ST-866ICF





Спасибо за Ваше внимание!


Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

125464, г. Москва, ул. Митинская, д.10.

тел: +7 (495) 759 90 91; факс: + 7 (495) 759 90 92

интернет: www.centр-postavka.ru

e-mail: cp@centр-postavka.ru

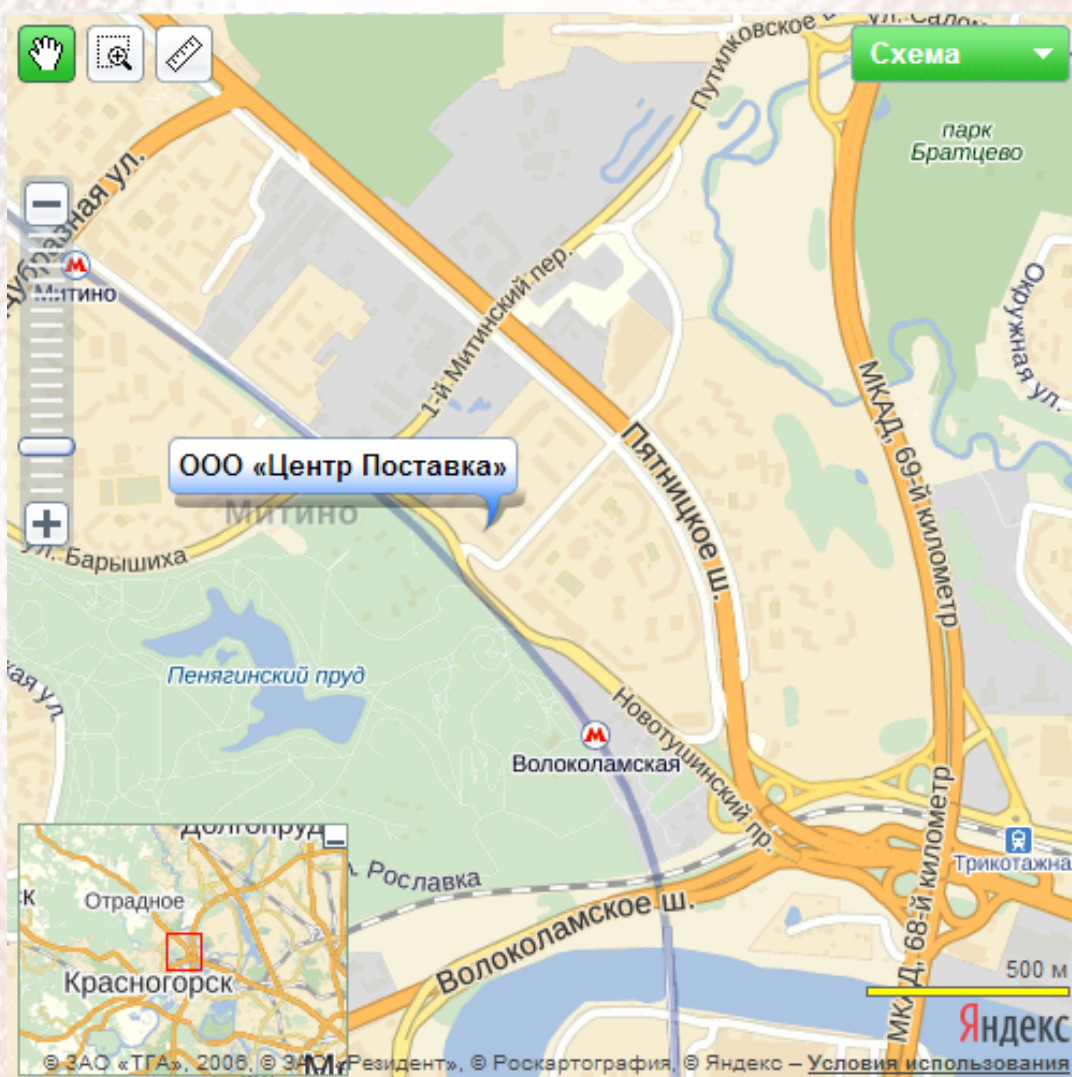

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» БУДЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ И ДОХОДА, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЗНЕС, ПОТЕРИ СДЕЛКИ ИЛИ ДАННЫХ), НАНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ.

ЦЕНТР-ПОСТАВКА Copyright © 2013. Все права зарезервированы. Поставка радиостанций и аксессуаров производства компании ICOM, сервисная поддержка в России и странах СНГ. «ЦЕНТР-ПОСТАВКА». Тел. +7 (495) 759 90 91 факс +7 (495) 759 90 92 Интернет: www.centр-postavka.ru, e-mail: cp@centр-postavka.ru